

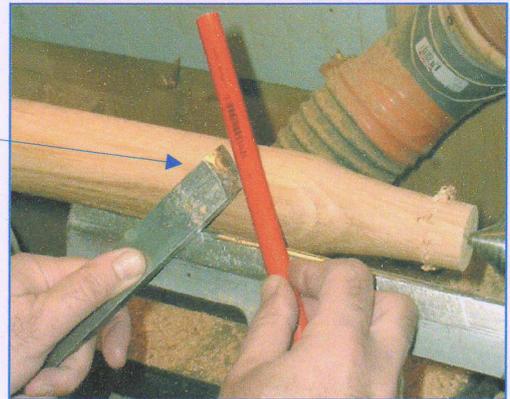


l'outil plane easyskew®

utilisation en action de planage, pointe en l'air (*)

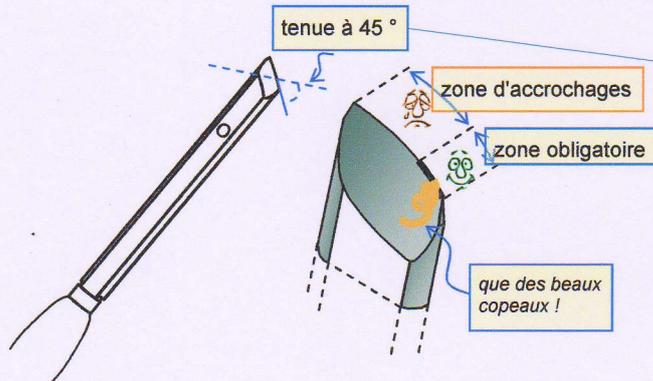

La position du crayon indique la zone de coupe de l'outil ainsi que son inclinaison par rapport à l'axe de tournage.

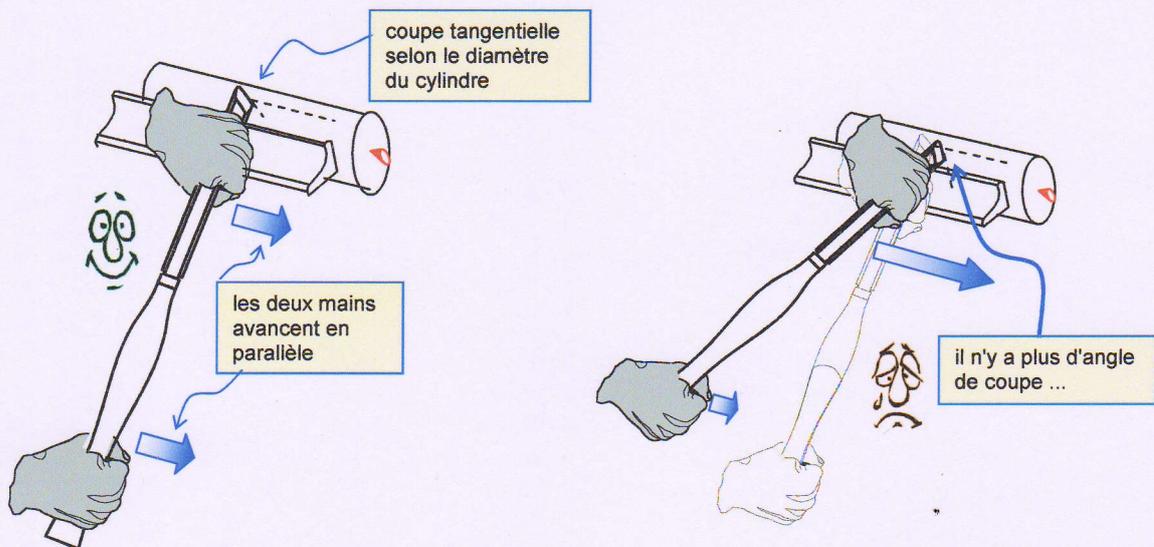

Le porte-outil doit être positionné suffisamment haut pour permettre une tenue de la plane **légèrement** inclinée vers le bas. En effet, une tenue d'outil trop inclinée vers le bas déplacerait inévitablement le point de coupe sur le haut du taillant, au fur et à mesure de son déplacement : accrochage assuré ... Je vous rappelle que le bois exerce une pression verticale tendant à rejeter l'outil vers le bas !

La mise en contact avec le bois se fait en talonnant, puis une légère rotation de l'outil sur lui-même permettra d'obtenir un point de coupe. Alors, et alors seulement, on pourra avancer pour dérouler les jolis copeaux attendus et obtenir un état de surface à faire pâlir le plus fin des abrasifs...

Inutile de talonner trop fort, vous n'obtiendrez que des désagréments.

(*) Les mêmes règles s'appliquent pour un planage pointe en bas.

Notes personnelles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Croquis arAA. merci

Au cœur de l'arbre
71460 CHAMPAGNY
www.aucoeurdelarbre.com

© 98 reproduction interdite sans accord préalable